



FEDLITE スポットライト

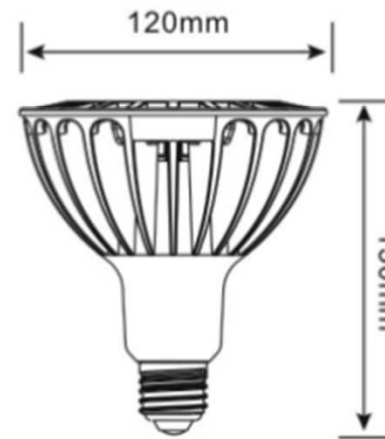

Light distribution curve
配光曲線

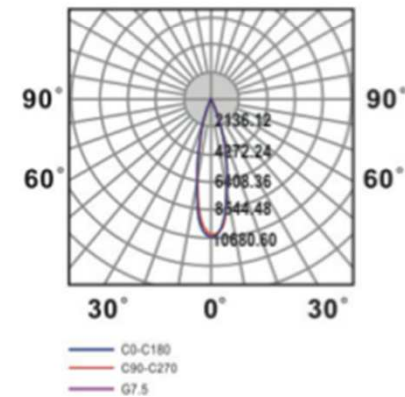

PAR38



Part No. 商品型番	Voltage 定格電圧	Frequency 周波数	Wattage 消費電力	Lumens 全光束	Color Temp 色温度	Cap 口金	CRI 演色率	PF 力率	Dimmable 調光	Beam angle 配光角度
LDP24L-383-30-3A	100V-240V	50/60HZ	24W	1600 l m	3000K	E26	≥ 80	≥ 0.8	N	25°
LDP24L-383-30-2B-D	100V	50/60HZ	24W	1600 l m	3000K	E26	≥ 80	≥ 0.8	Y	25°



SUCCESS SIGN by S&S Company Limited