



# FEDLITE

パーライト

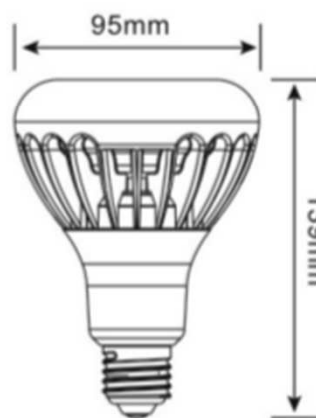

Light distribution curve  
配光曲線

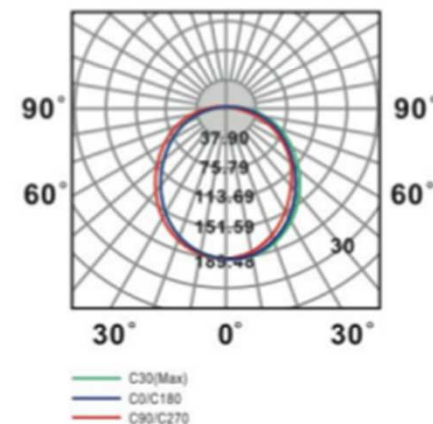

BR30



Part No. 商品型番	Voltage 定格電圧	Frequency 周波数	Wattage 消費電力	Lumens 全光束	Color Temp 色温度	Cap 口金	CRI 演色率	PF 力率	Dimmable 調光	Beam angle 配光角度
LDR27N-4011-D-1E	100V	50/60HZ	12W	700 l m	2700K	E26	≥ 80	≥ 0.9	Y	120°
LDR30L-4011-D-1E	100V	50/60HZ	17W	1100 l m	3000K	E26	≥ 80	≥ 0.9	Y	120°



SUCCESS SIGN by S&S Company Limited