



FEDLITE

パーライト

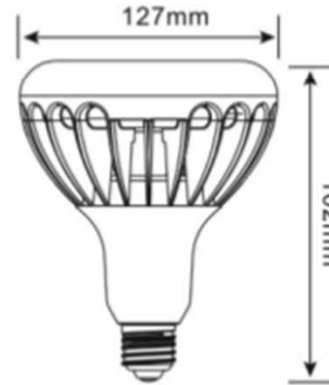

Light distribution curve
配光曲線

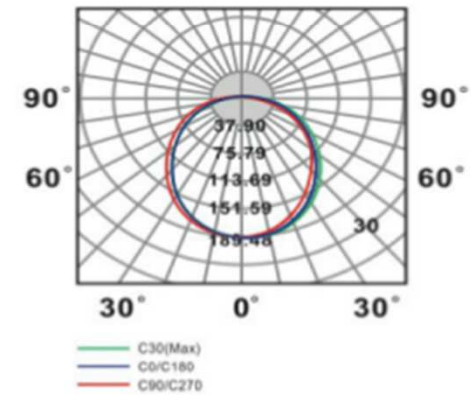

BR40

Part No. 商品型番	Voltage 定格電圧	Frequency 周波数	Wattage 消費電力	Lumens 全光束	Color Temp 色温度	Cap 口金	CRI 演色率	PF 力率	Dimmable 調光	Beam angle 配光角度
LDR27N-4011-D-1E	100V	50/60HZ	27W	2500 l m	5000K	E26	≥ 80	≥ 0.9	Y	120°
LDR30L-4011-D-1E	100V	50/60HZ	30W	2300 l m	2700K	E26	≥ 80	≥ 0.9	Y	120°



SUCCESS SIGN by S&S Company Limited